




Kixx ATF DX-III

Трансмиссионная синтетическая жидкость для АКПП и ГУР

GM DEXRON®-III , MERCON®, ALLISON C-4

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

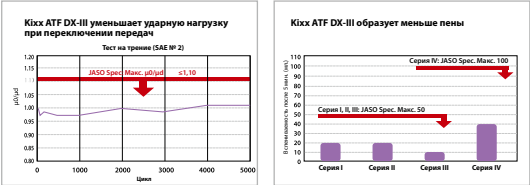

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	Кинематическая вязкость		Температура потери текучести	Температура вспышки	Вязкость по Брукфильду		Базовое масло
	кг/л @ 15°C	мм²/с @ 40°C мм²/с @ 100°C			сПз @ -20°C	сПз @ -40°C	
0,841		33,5 7,02	-48	230	980	11840	Синтетическое

* Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.

ОПИСАНИЕ

Трансмиссионная жидкость Kixx ATF DX-III на основе базовых масел KixxLUBO (III группа по API), полностью удовлетворяет современным жестким требованиям автопроизводителей к маслам для автоматических трансмиссий класса Dexron III. Продукт обладает высокими рабочими характеристиками и превосходит по своим свойствам большинство аналогичных продуктов других производителей. Он обладает высокой стойкостью к окислению, отличной низкотемпературной текучестью и антифрикционными свойствами, высоким сопротивлением сдвигу и обеспечивает защиту от образования отложений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет длительный срок службы.
- Не склонен к пенообразованию в самых жестких условиях эксплуатации.
- Отлично предохраняет узлы от износа, образования отложений и коррозии.
- Обеспечивает прекрасные пусковые характеристики и четкое переключение передач при экстремально низких температурах.
- Имеет оптимальные фрикционные характеристики и высочайшую стабильность всех показателей, что обеспечивает защиту от износа и наилучший режим включения передач в течение всего срока службы АКПП.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт предназначен для применения в автоматических трансмиссиях, гидроусилителях руля, промышленных гидравлических системах и воздушных компрессорах, для которых рекомендованы жидкости спецификаций DEXRON II, DEXRON III или DEXRON в соответствии с требованиями спецификации компании GM.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Производитель автомобилей	Спецификация	Производитель автомобилей	Спецификация
GM	DEXRON®-II, IID, IIE / DEXRON®-III, IIIH / TASA	Honda	ATF Ultra II ATF Z-1 (except in CVTs)
Ford	MERCON® / WSS M2C 138CJ, 166H / WSS M2C 922A1, 924A / FNR5	Mitsubishi	Diaqueen SP-II, SP-III, SP-IV / Diaqueen AW / Diaqueen J2
Hyundai / Kia	SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IV M / JWS 3314 / Red 1	Nissan	Matic Fluid C, D, J, K
JASO	M315-2013 1A / M315-2013 2A	Suzuki	ATF, ATF HP / ATF 2326, ATF 2384K / JWS 3309 / ATF 3314, ATF 3317
Allison	C-3 и C-4	Toyota	ATF D-I, D-III / ATF T-III, T-IV
VW	5HP (19FL, 24A), G 055 025 A2 (JWS 3309), TL 521 62	Volvo	CE 97340
		ZF	TE-ML 09, 11A, 11B